



AMP50FP

Amperi





Para impulsionar é preciso transformar

Somos o lugar onde as pessoas em busca de segurança e eficiência produtiva se encontram com as soluções elétricas de alta confiabilidade.

Dividimos nossas habilidades e competências técnicas com profundo conhecimento do setor elétrico brasileiro e, assim, quase como um caminho certo a seguir, abrimos as portas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos próprios, todos com absoluta certeza de solução para o setor que vivenciamos.



Ferramentas Profissionais

Atendemos as demanda do setor de energia com ferramentas e equipamentos para o bem-estar nas atividades humanas, com ganhos tangíveis em ergonomia, em segurança elétrica e normatização para o ambiente de trabalho.






Especificações de produto



AMP50FP

ALICATE DE CRIMPAGEM ELETROMECHANICO

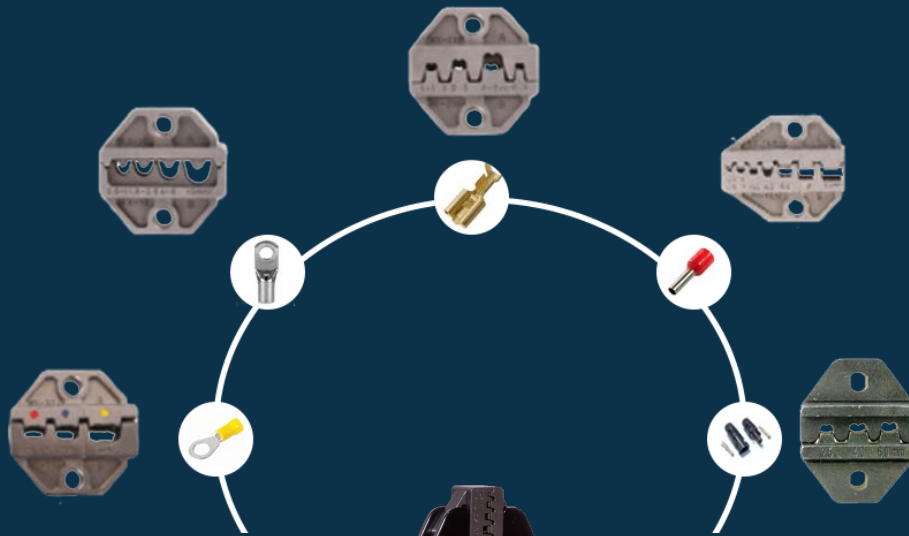

6 matrizes, uma para cada tipo de aplicação

Matrizes

Led de iluminação da área de trabalho

LED

Botão Manual para posicionamento do cabo com o conector

Botão de posicionamento

Botão único para acionamento do sistema com retorno automático

Botão de acionamento

Display OLED para leitura de status da ferramenta

Display

Motor controlado eletronicamente garantindo maior durabilidade e segurança

Motor

Bateria

Bateria Lítio 18V / 2Ah garantindo maior versatilidade e autonomia





ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AMP50FP

ESPECIFICAÇÕES	
Força de Compressão	16kN
Terminais e conectores ilhós	0.25 – 50 mm ²
Luvas e terminais não isolados tipo barril	0.5 – 10 mm ²
Terminais pré isolados	0.5 – 6 mm ²
Luvas e terminais não isolados tipo barril aberto	0.5 – 6 mm ²
Conectores MC4	2,5 - 6,00mm ²
Tipo da Bateria	18V Li-ion
Marca da Bateria	Amperi
Capacidade da Bateria	2 Ah
Tensão do Carregador	110-240V
Tipo do Carregador	Mesa simples
Tempo de Recarga	40 min
Temperatura de Operação da Ferramenta	-10°C a 40°C
GERAL	
Sistema de Compressão	Eletromecânico
Retorno Automático do Pistão	SIM
Sensor de Pressão com relatório	NÃO
Contador de Operações	SIM
Display de Leitura OLED	SIM
Conectividade	NÃO
LED iluminação área de trabalho	SIM
LED indicador de falha operacional	SIM
Alarme Sonoro de falha	SIM
Alavanca manual para posicionamento	SIM
Indicador de Bateria	SIM
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões (CxAxL)	310x118x76 mm
Peso (Com bateria)	1,4 Kg

COMPOSIÇÃO DA MALETA - CÓDIGO AMP50FP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	-	Ferramenta AMP50FP	1
02	-	Bateria 18V / 2 Ah	2
03	-	Carregador de bateria 1 slot 3A	1
04	-	Cabo de força CA tomada padrão brasileiro	1
05	-	Matrizes para terminais e conectores ilhós (0.25-50 mm ²)	2
06	-	Matriz para luvas e terminais não isolados tipo barril (0.5-10 mm ²)	1
07	-	Matriz para terminais pré-isolados (0.5-6 mm ²)	1
08	-	Matriz para luvas e terminais não isolados tipo barril aberto (0.5-6 mm ²)	1
09	-	Matriz específicas para conectores MC4 (2,5-6mm ²) comuns em sistema fotovoltaico	1



Inteligência Amperi

Flexibilidade e normatização para as indústrias brasileiras

- Atendimento técnico especializado em elétrica indústria
- Suprimentos elétricos, referências em segurança
- Soluções elétrica exclusivas para adequação ABNT e NRs
- Rede de parceiros para distribuição nacional
- Assistência no Brasil com 2 anos de garantias nos produtos
- Suporte técnico com treinamentos





R. Joaquim Francisco Castelar, 55.
Fazenda Santa Cândida - Campinas-SP.
CEP 13087-550.

comercial@amperi.com.br

(19) 3367-8775 | (19) 99687-1732 (Whatsapp)