


AMP630CP

CABEÇOTE DE CRIMPAGEM DE CABOS ATÉ 630mm²

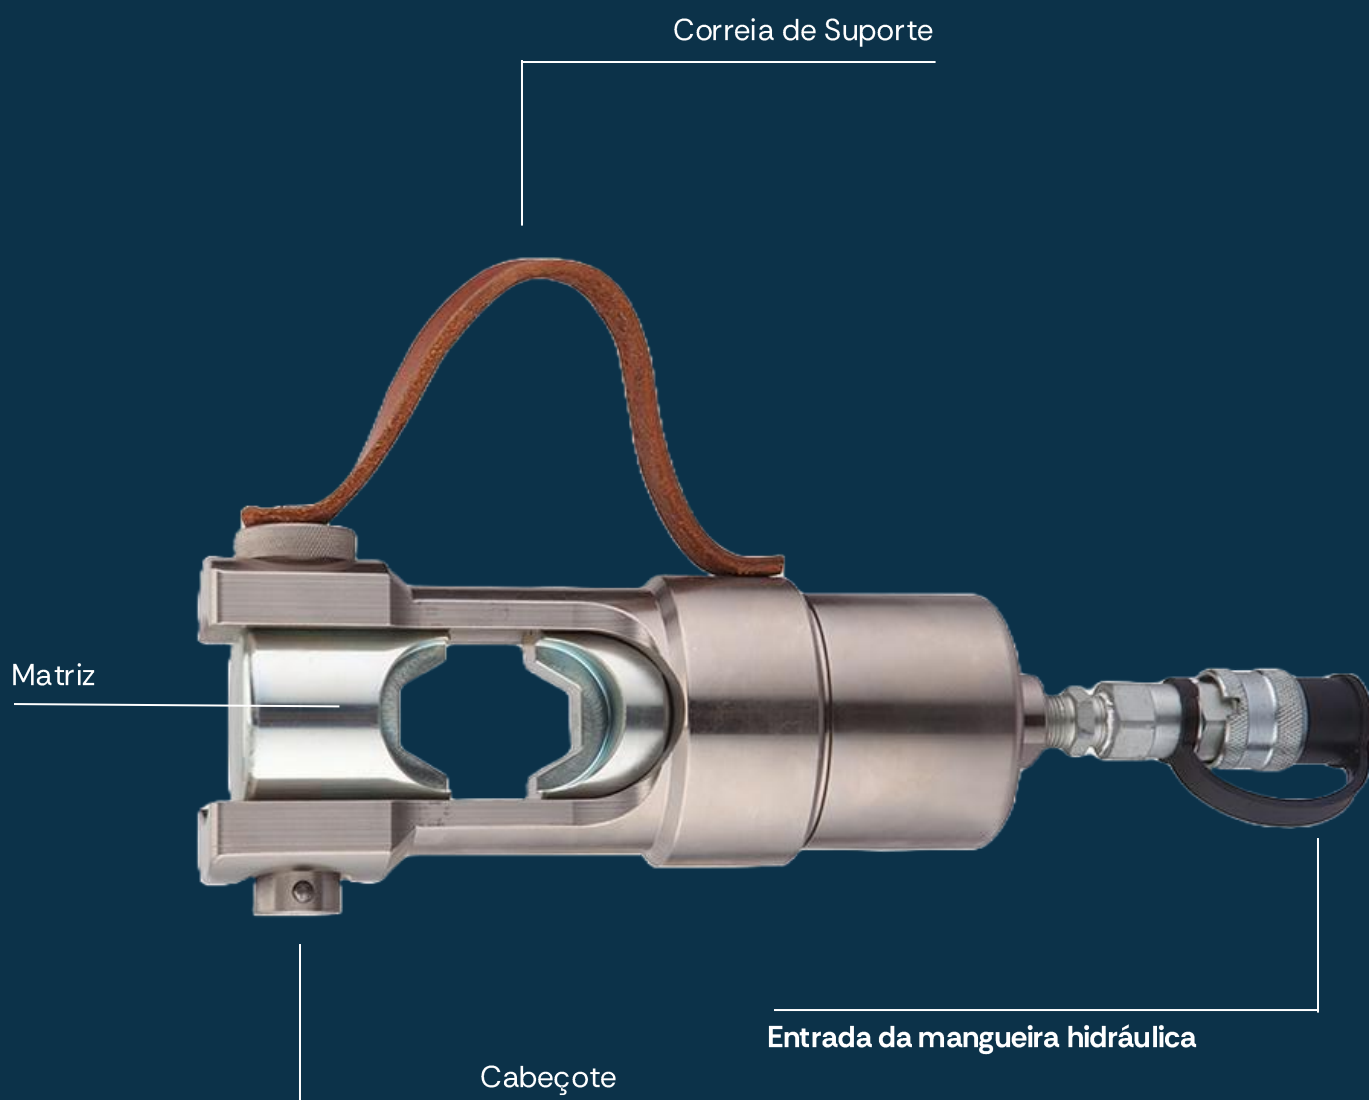

Ferramenta indicada para:

- Conectores Bimetálicos de até 500 mm²
- Conectores de alumínio até 500 mm²
- Conectores de Cobre até 630 mm²

Ideal para o uso com a Bomba AMP700FB



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AMP630CP

ESPECIFICAÇÕES	
Força de Compressão	230 kN
Capacidade de compressão	16 a 630 mm ²
Óleo Hidráulico	Shell Tellus T15#S2V HV15
Pressão Máxima	700 bar

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões	320x88x120 mm
Peso (sem as matrizes)	5,3 Kg
Embalagem	Maleta aço
Dimensões da embalagem	460 x 100 x 210mm

COMPOSIÇÃO DA MALETA - CÓDIGO AMP630CP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	-	Cabeçote AMP630CP	1
02		Maleta aço	1
03		Manual	1
04		Jogo de matrizes com para cabos de 150, 185, 240, 300, 400, 500 e 630mm ²	1